

MODULES

ECOGAZ 200-15-110 FOOD



- Gastoevoer voor leidingnet
- Aansluiting van 1x1 of 1x2 cilinders of bundels 200 bar
- Geschikt voor ALIGAL
- In verchromd messing

Food, Dranken

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:
Gassen uit het ALIGAL™ gamma

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C 200 bar
Uitgangsdruk 15 bar
Nominaal debiet in N2 110 Nm³/h*
Overdrukventiel bar: 24 bar

Interne/externe lekkichtheid ≤ 10⁻⁹ mbar.l/s., Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +50°C

*Debiet bij maximale uitgangsdruk (P2) gegarandeerd tot een inlaatdruk gelijk aan 2P2 + 1 bar.

Materialen

Paneel Reduceerpaneel
Frame Roestvast staal
Bal in roestvast staal 304L,
Lichaam in verchromd messing,
Piston in messing, Zitting in
Reduceerventiel messing
Omhulsel in roestvast staal Ø 50
mm, Mechanisme in koperlege-
ring
Manometer: ring
Overdrukventiel: Aansluitbaar in messing
Dichting Delrin™, EPDM, PTFCE, Koper


pen

Referentie van het nieuwe Food-assortiment

Belangrijkste eigenschap-

Dimensies:

Lengte (L): : 200 mm
 Hoogte (H): : 250 mm
 Diepte (D): : 180 mm
 Nettogewicht : 6.2 kg

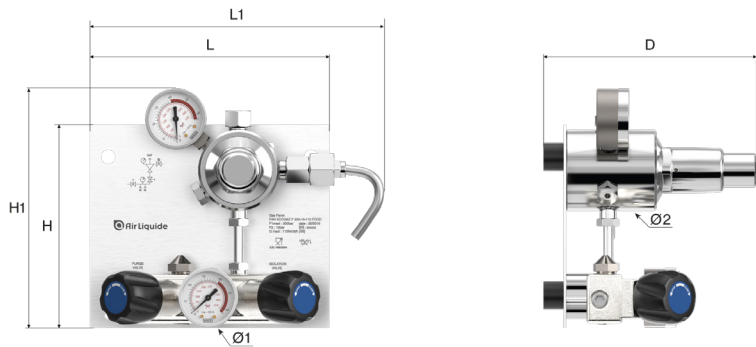

Handleiding:

OP 310 - ECOGAZ

Aansluiting

Ingangskoppeling: 2 ingangen + 2 voor opties Ø 16 x 1,336 SI vrouwelijk

Uitgangskoppeling: 1 uitgang + 1 aansluiting voor collecteren purge G 3/8 BSPP vrouwelijk

Aansluiting overdrukventiel: Uitgang: G 3/8" BSPP F

Bestelinformatie:

De modules worden geleverd met een overdrukplaat, een afsluit- en ontluuchtingsblok, hoge- en lagedrukmeters en een veiligheidsklep. Ook worden ongemonteerd geleverd een afsluiter met fittingen en, afhankelijk van het gas, een ventiel/afzuigset en een gekalibreerde opening.

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Materiaal
211722	KIT ECOGAZ P 200-15-110 FOOD NG	Neutrale gassen	200 bar	15 bar	110 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI vrouwelijk	Verchroomd messing
211723	KIT ECOGAZ P 200-15-110 FOOD O2/N2O	N2O, O2	200 bar	15 bar	110 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI vrouwelijk	Verchroomd messing
189206	PAN ECOGAZ P 200-15-110 FOOD	CO2, N2, Ar, O2	200 bar	15 bar	110 m3/h	Ø 16x1,336 SI vrouwelijk	Verchroomd messing

Options

Referentie	Long designation
19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass

Referentie	Long designation
189207	Fitting anti-flapping + filter M20x1.5 male - 16x1.336 SI Male *FOOD

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
211722	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
211723	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
189206	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass